

MODELLO



Prodotto Brevettato



KIT COME UNICA FONTE DI CALORE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Funzioni:

Consente la gestione del riscaldamento - Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea.

Applicazioni: Generatore di calore a legna, termocamini, termocucine

Dimensioni: 26,5x26,5x47,5 cm (PxBxH)

N.B. IL KIT K2 PREVEDE:

Installazione di un **filtro a Y** all'entrata dell'acqua fredda.

DATI TECNICI



circolatore 25-65
scambiatore 14-20 kw

INFORMAZIONI UTILI:


Il **tubo di sicurezza da 1"** nei generatori di calore ad acqua (termocamino o termocucina), va installato subito in uscita della mandata.

Il riempimento deve essere eseguito attraverso il **vaso di espansione aperto**.

IL KIT K2, richiede di installare il vaso di espansione più in alto rispetto all'impianto di termosifoni

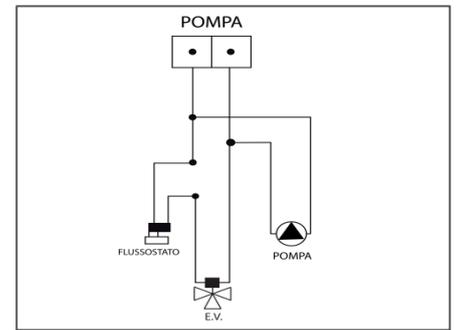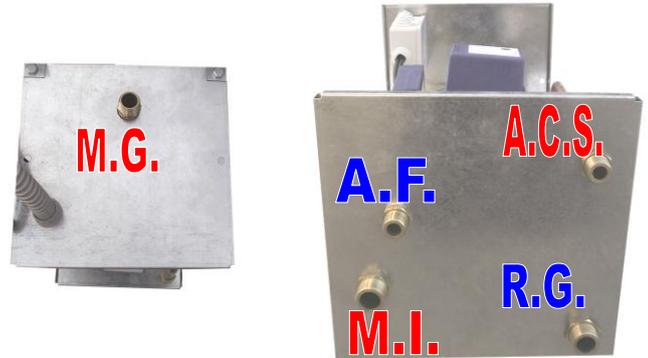

- MG** MANDATA GENERATORE DI CALORE
- RG** RITORNO GENERATORE DI CALORE
- AF** ACQUA FREDDA
- ACS** ACQUA CALDA SANITARIA
- MI** MANDATA IMPIANTO
- RI** RITORNO IMPIANTO
- ST** SONDA DI TEMPERATURA
- V** VALVOLA A SFERA
- Y** FILTRO ACQUA

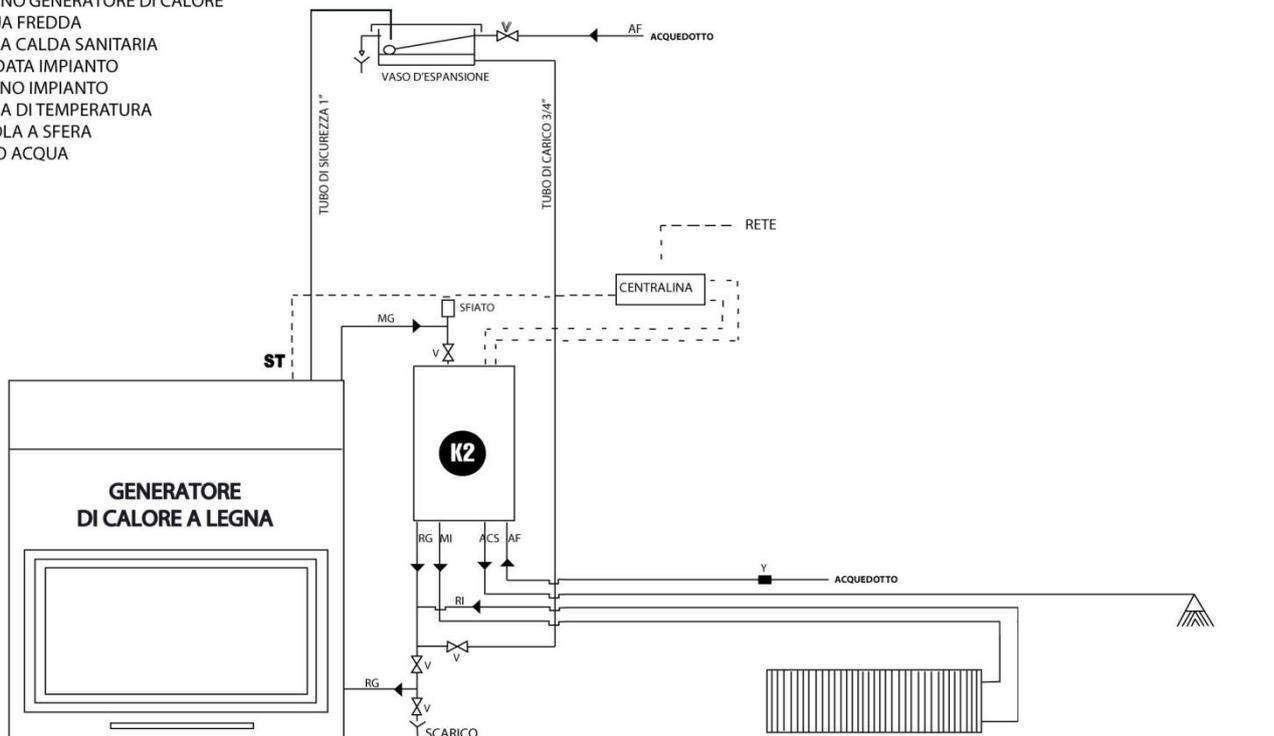

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta